


U5500: MPEG4 Terrestre Digital PVR Ready



Trasero

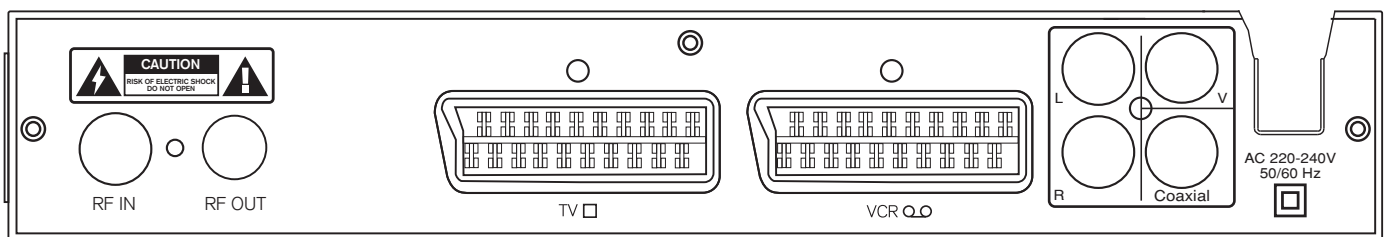

U5500 MPEG Terrestre Digital PVR Ready	
VÍDEO	
Decodificación Salida Relación de aspecto Conectores de salida	MPEG-1 / MPEG-2 MP@ML / MPEG-4 AVC / H.264 HP @L3 PAL/NTSC 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9, Auto Euroconector / RCA
AUDIO	
Decodificación Conectores de Salida	MPEG-1 Layer 1,2 PCM / AC3 / HE-AAC V1.0 Euroconector / RCA / SPDIF coaxial
DEMODULACIÓN	
Estándar Demodulación Tiempo de guarda FEC	DVB-T COFDM (QPSK / 16 QAM / 64 QAM) 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
SEÑAL DE ENTRADA	
Frecuencia Nivel de Entrada Ancho de banda Conector de entrada Conector de loop	125 - 862 MHz -20dBm - 78dBm 7 MHz / 8 MHz IEC Hembra IEC Macho
VARIOS	
Conector USB Alimentación Consumo en funcionamiento Consumo en standby Temperatura de trabajo Dimensiones Peso	2.0 220~240VAC 50~60 Hz <8 W <2 W 0°C a +40°C 235 x 135 x 36 mm 0.63 Kg