


# U6000 Receptor TDT en Alta Definición con CI



## Trasero

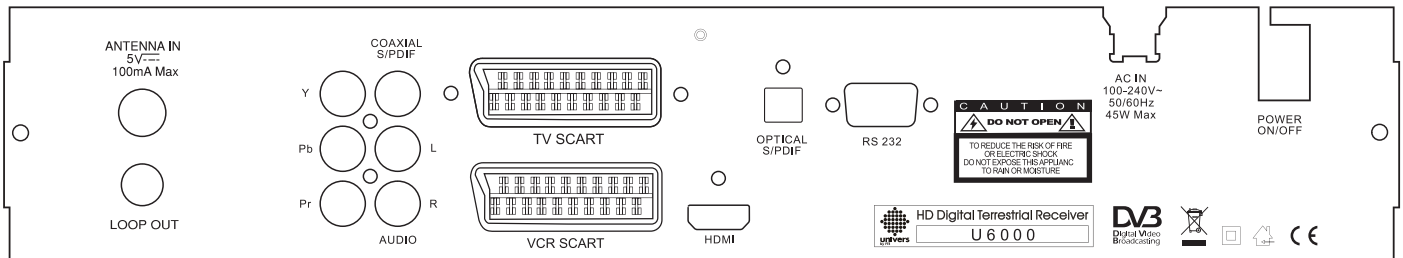

<b>U6000 Receptor TDT en Alta Definición con CI</b>	
<b>GENERAL</b>	
Modelo Rango de recepción Memorias Lenguajes OSD  Guía electrónica de programación (EPG) Decodificador teletexto integrado Conexiones de datos Impedancia de entrada Common Interface	U6000 DVB-T (VHF + UHF) 4000 Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Portugués, Sueco, Finlandés, Turco, Noruego, Ruso Sí Sí RS232 75 Ohm 2 módulos CI
<b>VÍDEO</b>	
Formato  Bit Rate Salida Formato de pantalla Resolución Conexiones	MPEG-MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Máx 15Mbps NTSC / PAL / SECAM 4:3 / 16:9 720x576, 1920x1080i HDMI, TV-Scart(CVBS), VCR-Scart(CVBS), YUV
<b>AUDIO</b>	
Formato Frecuencias de muestreo Conexiones	MPEG/MusiCam Layer I & II 32 / 44,1 / 48 HDMI, TV-Scart, VCR-Scart, RCA, S/PDIF coaxial, S/PDIF óptico
<b>DEMODULACIÓN</b>	
Demodulación Guard Input data rate	COFDM 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 2-45 MS/s
<b>ENTRADA DE SEÑAL</b>	
Rango de frecuencias Nivel de entrada	VHF-UHF -76dBm -20dBm
<b>VARIOS</b>	
Entrada de corriente Consumo Tamaño Peso	100~240VAC, 50Hz~60Hz Typ. 20W, máx. 45W 360x270x65mm 2,2 Kg