


U5101 Receptor Digital Sat - Doble Tuner - Disco duro 160 Gb



Trasero

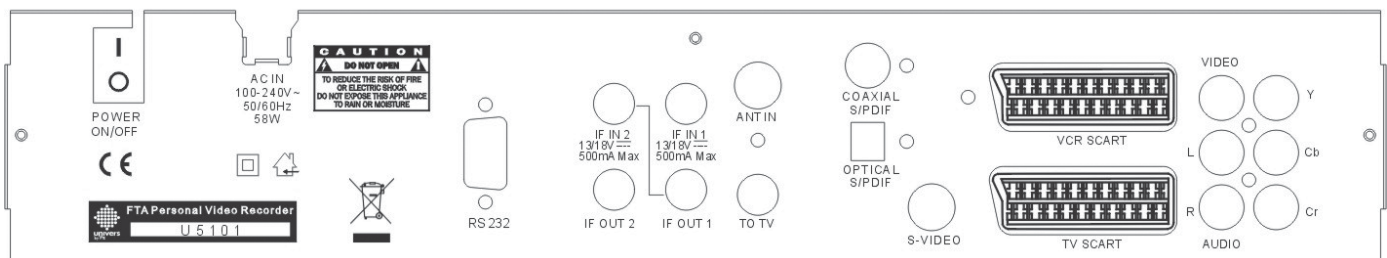

U5101 Receptor Digital Sat - Doble Tuner - Disco duro 160 Gb	
GENERAL	
Modelo	U5101
Rango de recepción	DVB-S
Memorias	8000
Lenguajes OSD	Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Portugués
Códigos del mando a distancia	3
Capacidad HDD	160GB
Guía electrónica de programación (EPG)	Sí
Función (PIP)	Sí
LPC modo ahorro corriente	Sí
Time Shift	Sí
Modo de grabación rápida	Sí
Grabación sobre EPG	Sí
Música MP3	Sí
Fotos JPEG / PNG	Sí
Decodificador teletexto integrado	Sí
Memoria teletexto	800 páginas
Conexiones de datos	RS232, USB 2.0 HighSpeed
VÍDEO	
Formato	MPEG-2 & MPEG-1 compatible
Bit Rate	Max 15Mbps
Salida	NTSC/ SECAM / PAL
Formato de pantalla	4:3 / 16:9 / Auto
Resolución	720X480 @ 30fps; 720X576 @ 25fps
Conexiones	S-VHS, Scart (RGB), YUV o RCA
AUDIO	
Formato	MPEG-2/MPEG-1 layer 1 & 2
Frecuencias de muestreo	32 / 44,1 / 48
Conexiones	RCA, AC3 coaxial, AC3 optical
DEMODULATION	
Demodulación	QPSK
FEC	Todos los soportados por DVB-S
Input data rate	5-31
INPUT SIGNAL	
Rango de frecuencias	950 – 2150 MHz
Nivel de entrada	-60dBm -30dBm
MODULADOR DE RF	
Band	UHF C21-69
TV Standard	PAL BG / I / DK, NTSC
Canales de salida	21~69(PAL), 14~83(NTSC)
VARIOS	
Alimentación para antena x2	13/18 VDC – 0/22 Khz 400 mA max
Entrada de corriente	90~260VAC 50Hz~60Hz
Consumo con el disco duro trabajando	38,6 VA / 18,7 W max.
Consumo en modo reposo con LPC activado	5,3 VA / 1,3 W
Tamaño	360x250x65mm
Peso	2,6 Kg